


Product Information



BSW은 평균입경 d(0.5)가 10.0 μ m의 내외이며 Sodium-Bentonite계 제품으로, 높은 montmonillonite 함량과 높은 팽윤성과 수분 결합력을 지닌 고급 벤토나이트 제품입니다.

Particle Size Description

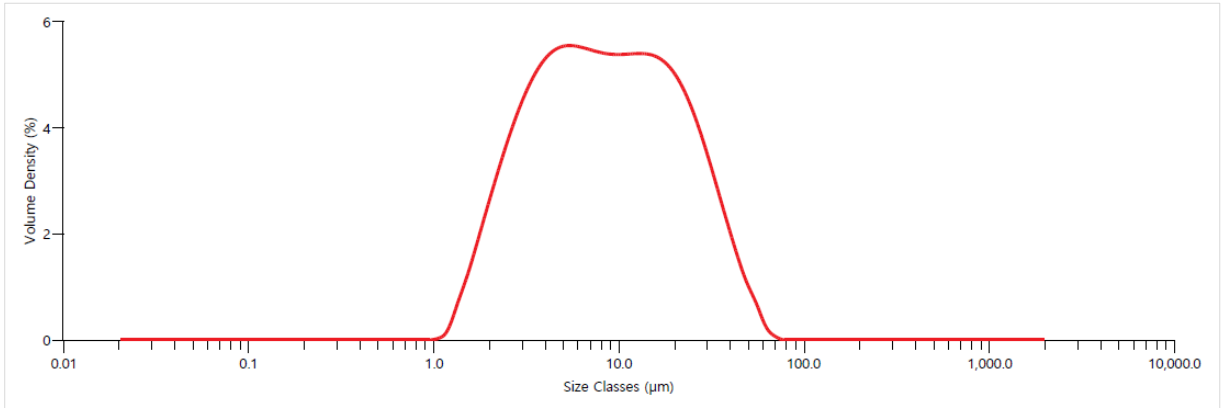

Product Specifications

항목	규격	시험방법
수분함량 (%)	Max. 12.0	KS M 5131
진비중	2~2.5	
입도 (+230#,%)	Max 2.0	Testing Sieve
팽윤도 (ml/g)	Min 5.0	KSM 3736:2009

Product Application

BSW는 자연 광물중 팽윤성이 가장 뛰어난 제품으로 건축용 점토 제품, 주물사 점결제 등에 많이 사용 되고 있는 제품입니다.