



ST5000

Product Information

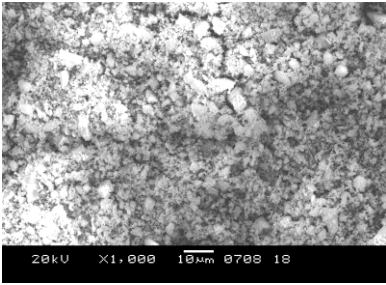

ST5000은 평균입경 d(0.5)가 2.7 μ m로 stearic acid로 표면 처리를 하여, 분산성을 개선한 제품입니다. 미분의 표면 처리를 통해 feeding 및 mixing time을 단축 할 수 있으며, 저흡유량의 특징이 부여된 제품입니다.

Particle Size Description

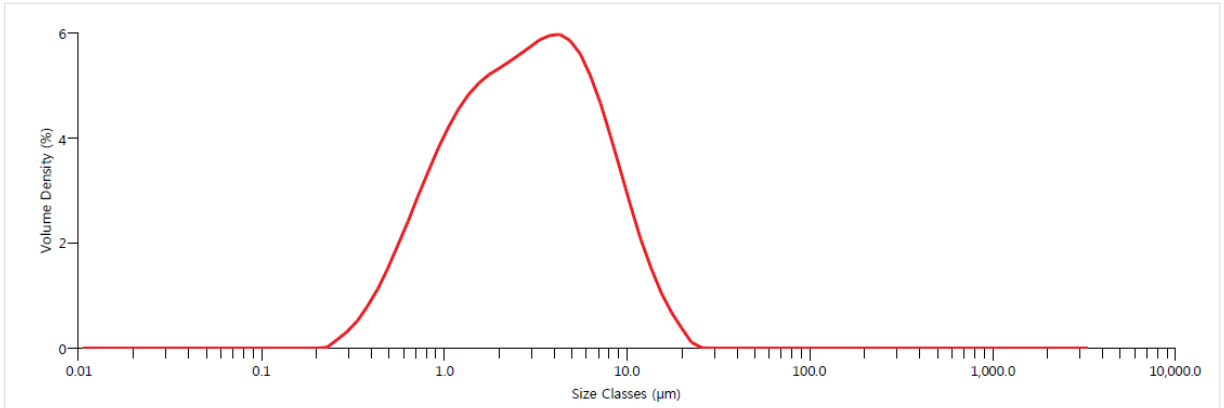

Product Specifications

항목	규격	시험방법
색도 (L)	L:96.0 b:0.7	Minolta CR400
수분함량 (%)	Max. 0.3	KS M 5131
진비중	2.57 ~ 2.83	
코팅율 (%)	1.0	KS E 3071
흡유량 (%)	20	KS M 5131
입도 (+400#,%)	Trace	Testing Sieve
평균입경 (μ m)	2.7	Malvern 3000

Product Application

ST5000은 Coating용 체질안료로 설계되어 있으나, 용도에 따라 PE, PP, 고무 용으로 적용 검토 될 수 있습니다.