


TA800

Product Information



TA800은 평균입경 d(0.5)가 8.5 μ m의 제품으로 불밀을 이용하여 생산된 제품으로 흡유량이 높아 침강 속도가 느린 제품입니다.

Particle Size Description

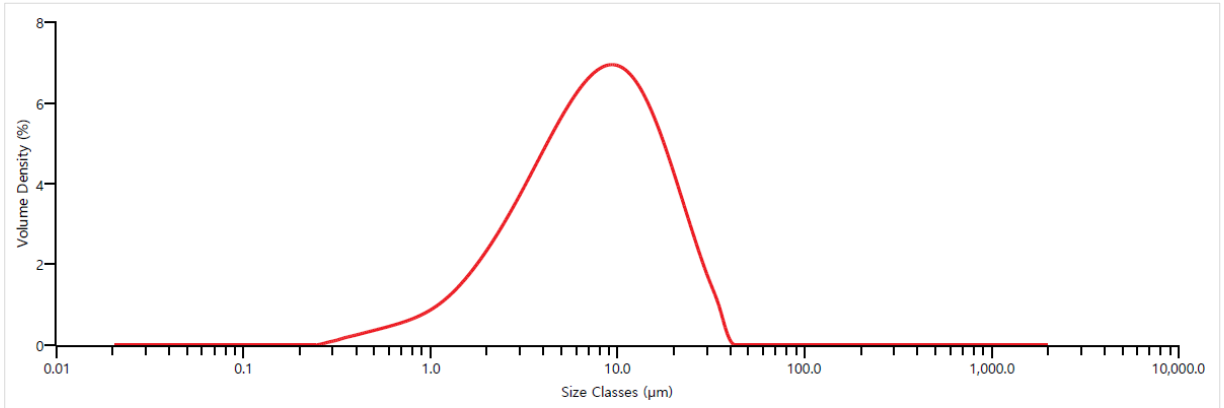

Product Specifications

항목	규격	시험방법
Color	L:93.0	Minolta CR400
수분함량 (%)	Max. 0.5	KS M 5131
진비중	2.6 ~ 2.8	
흡유량 (%)	Min 28.0	KS M 5131
입도 (+325#,%)	Max 0.1	Testing Sieve
평균입경 (μ m)	8.0	Malvern 3000

Product Application

침강이 느린 페인트용으로 사용되고 있습니다