


## Product Information



TB300은 평균입경 d(0.5)가 9.0 $\mu$ m의 제품으로 레이몬드 밀에서 생산하여 입경 SPAN 낮은 제품으로 저흡유량을 요하는 제품에 사용되고 있습니다.

## Particle Size Description

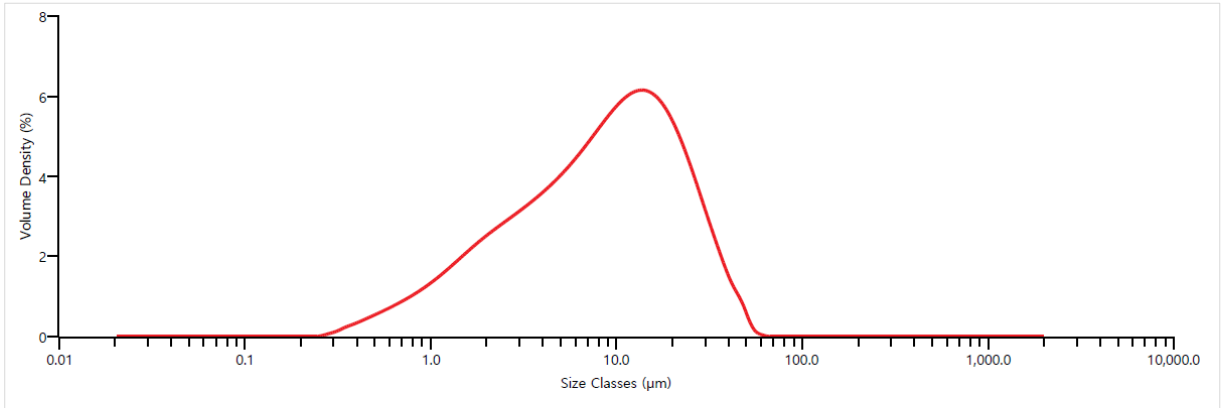

## Product Specifications

항목	규격	시험방법
색도 (L)	L:90.0	Minolta CR400
수분함량 (%)	Max. 0.5	KS M 5131
진비중	2.6 ~ 2.8	
흡유량 (%)	Min 26.0	KS M 5131
입도 (+325#,%)	Max 0.1	Testing Sieve
평균입경 ( $\mu$ m)	9.0	Malvern 3000

## Product Application

고무 충전제 및 플라스틱 제품에 사용되고 있습니다.