
□ S3000




Product Information



S3000은 평균입경 d(0.5)가 4.2 m의 제품으로 미분 함량에 비해 배합 시 점도를 낮추는 효과가 뛰어나며, 특히 SMC 적용으로 최적화 되어있는 제품 입니다.

Particle Size Description

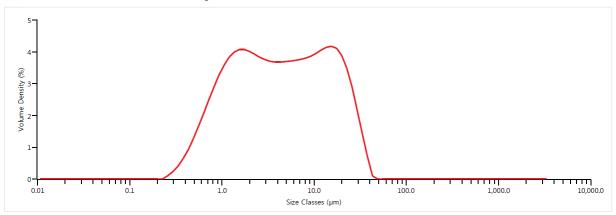

Product Specifications

항목	규격	시험방법
색도 (L)	L:96.2 b:0.9	Minolta CR400
수분함량 (%)	Max. 0.3	KS M 5131
진비중	2.57 ~ 2.83	
흡유량 (%)	33	KS M 5131
입도 (+400#,%)	Trace	Testing Sieve
평균입경 (μm)	4.2	Malvern 3000

Product Application

SMC용으로 개발 되어진 제품으로 성형 시 표면 광택 및 연마도가 우수한 제품 입니다. 용도에 따라 Paint 용으로 적용 / 검토 될 수 있습니다.

포항공장 : 경상북도 포항시 남구 호동로 26 TEL: 054-278-6151 FAX : 054-278-0943 정선공장 : 강원도 정선군 사북읍 직전로 645 TEL : 033-590-0600 FAX : 033-592-8889