



S500H

Product Information

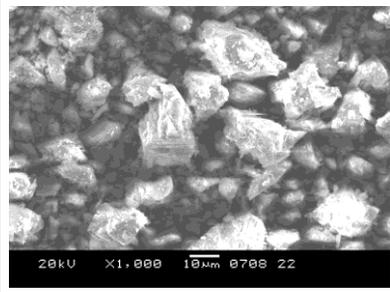

S500H는 평균입경 d(0.5)가 11 μ m의 제품으로, 다단 분급을 통해 분산성을 저해하는 미분의 함량을 적절히 배제시킨 제품으로 저점도, 저흡유량을 실현하여, filler의 충진율을 극대화 시킬 수 있습니다

Particle Size Description

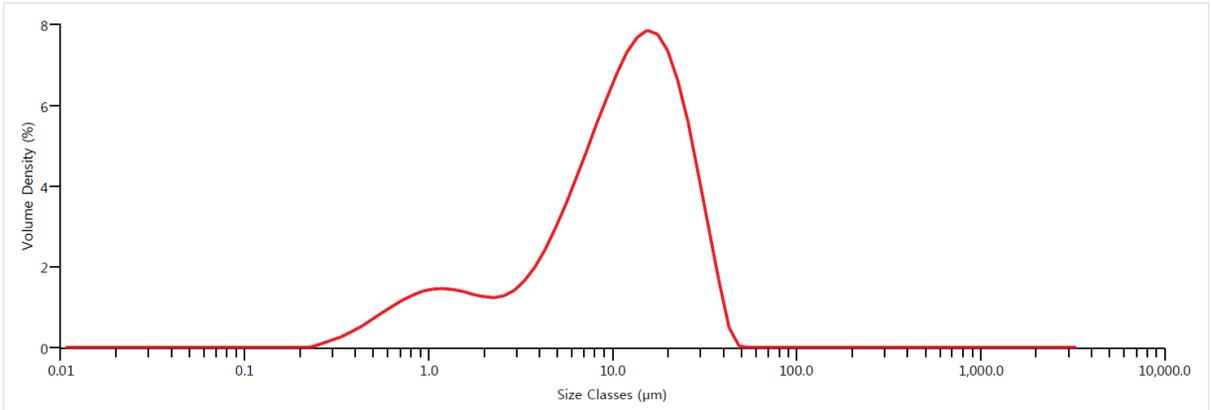

Product Specifications

항목	규격	시험방법
색도 (L)	L:96.2 b:0.8	Minolta CR400
수분함량 (%)	Max. 0.3	KS M 5131
진비중	2.57 ~ 2.83	
흡유량 (%)	29.9	KS M 5131
입도 (+325#,%)	0.05	Testing Sieve
평균입경 (μ m)	11.0	Malvern 3000

Product Application

Paint, 벽지 등에 최적화 되어 있으며, 특수 PVC 컴파운드 및 필름, Paint, PE, PP 등에 일부 검토 되어질 수 있습니다.