



Product Information

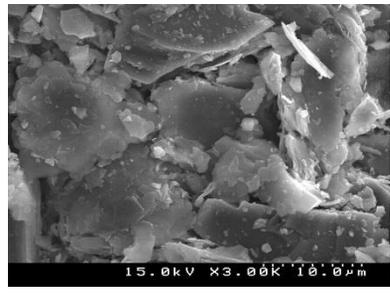

FK325은 평균입경 d(0.5)가 9-12 μ m의 제품으로 옥에 특성을 살려 특수 도료로 주로 사용되고 있으며, 균일한 입자 분포를 가지며, bulk density가 낮아 충진율을 높일 수 있습니다.

Particle Size Description

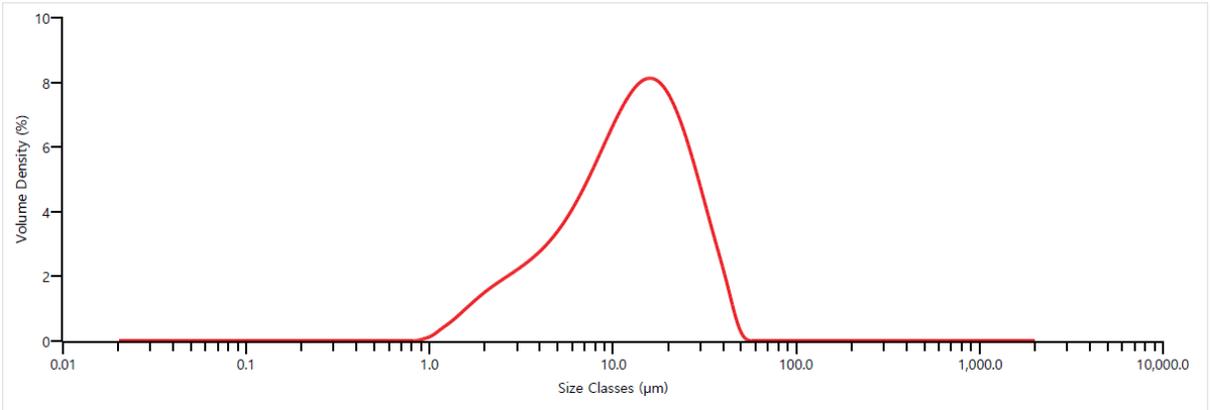

Product Specifications

항목	규격	시험방법
수분함량 (%)	Max 12.0	KS M 5131
흡유량 (%)	18.0 - 24.0	KS M 5131
입도 (+325#,%)	Max 0.5	Testing Sieve
평균입경 (μ m)	Max 120.0	Malvern 3000
K ₂ O(%)	Min 8.0	M.X.R-2400

Product Application

특화된 도료에 많이 사용되고 있습니다.