
# **PYR300**




#### **Product Information**



PYR300은 평균입경 d(0.5)가 6.5μm 제품으로 비교적 저렴한 충진재로, 전기절연성, 비팽창성의 특징을 가진 제품입니다

#### **Particle Size Description**

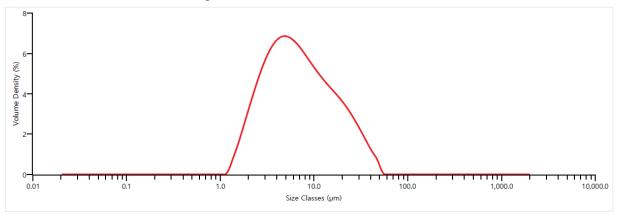

### **Product Specifications**

항목	규격	시험방법
рН	6.5±1.0	WPP-QI-828
LOI (%)	Max 6.0	WPP-QI-827
수분함량 (%)	Max. 0.5	KS M 5131
진비중	2.8~2.9	WPP-PI-816
입도 (+325#,%)	Max 0.5	Testing Sieve
평균입경 (μm)	Max 10.0	Malvern 3000

## **Product Application**

소수성, 비팽창성, 안정성 등의 특징을 가지고 있어, 타일용, 고무용, 도자기, 충진제를 다량 사용하는 산업 부문에 적용이 가능한 제품입니다.

포항공장 : 경상북도 포항시 남구 호동로 26 TEL: 054-278-6151 FAX : 054-278-0943 정선공장 : 강원도 정선군 사북읍 직전로 645 TEL : 033-590-0600 FAX : 033-592-8889