



Product Information

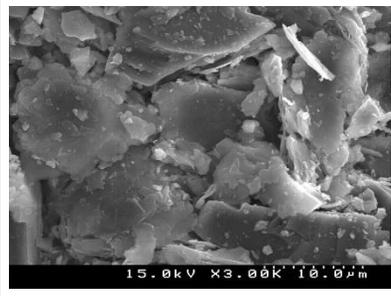

TA4000은 평균입경 d(0.5)가 6.5 μ m의 제품으로 기술 집약적인 다단 분급을 통해 고른 입자 분포를 가지며 백색도가 우수한 제품으로, bulk density가 낮아 충진율을 높일 수 있습니다.

Particle Size Description

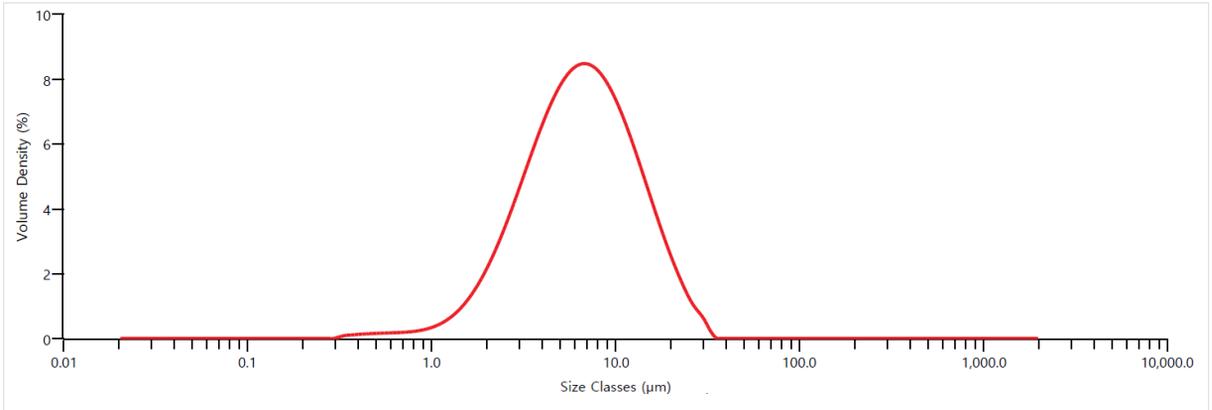

Product Specifications

항목	규격	시험방법
Color	L:96.0	Minolta CR400
수분함량 (%)	Max. 0.5	KS M 5131
진비중	2.6 ~ 2.8	
흡유량 (%)	Min 36.0	KS M 5131
입도 (+325#,%)	Max 0.01	Testing Sieve
평균입경 (μ m)	6.5	Malvern 3000

Product Application

자동차용 페인트 및 겔코트, 고급 페인트에 많이 사용되고 있습니다.