



DS300F

Product Information

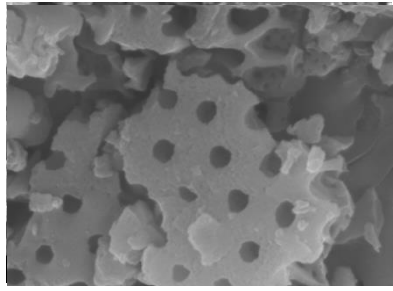

DS300F는 평균 입경이 7.0 μ m의 제품으로
단세포 조류가 퇴적하여 형성된 비정질의 실리카로 형성된 광물을
소성하여 분쇄한 제품입니다.
흡습성, 열 안정성이 뛰어난 제품입니다.

Particle Size Description

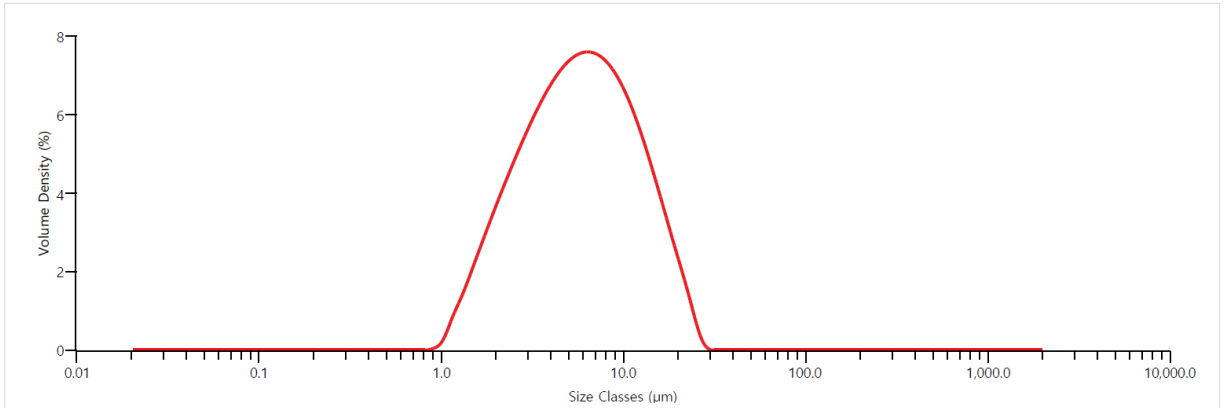

Product Specifications

항목	규격	시험방법
Al ₂ O ₃ (%)	Max 15.0	Shimadzu M.X.R-2400
SiO ₂ (%)	Min 68.0	
수분 함량 (%)	Max 1.0	KS M 5131
진비중	1.9~2.4	
입도(+325#, %)	Max 1.0	Testing Sieve

Product Application

DS300F는 농약용 담체, 단열재 등에 활용됩니다.