


Product configuration and characteristics

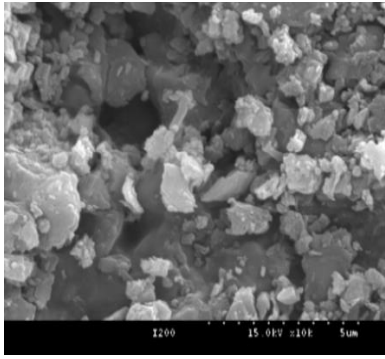

CEC가 높은 렉셈 제오라이트를 사용함으로
흡착능력 및 이온 교환능력이 우수하여
사료, 수처리제, 가스 흡착제, 여과제, 방사능오염 제거제로
많이 사용 되고 있습니다.

Product Specifications

항목	규격	시험방법
SiO ₂ 함량(%)	Min 60.0	Shimadazu M.X.R-2400
Al ₂ O ₃ 함량(%)	Min 11.0	
수분함량 (%)	Max. 12.0	KS M 5131
양이온치환용량 (meq/100g)	Min 80.0	WPP-PI-816
입도 (%)	+35 mesh Max 15.0	Testing Sieve

Remarks

사용용도 및 고객사의 요구에 따라 입도 조절 가능