



S1000

Product Information

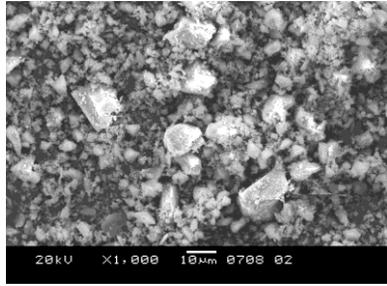

S1000은 평균입경 d(0.5)가 6.5 μ m의 제품으로 미분과 조분의 전체적인 밸런스가 우수하여, 성형, 사출 및 타포린, 시트 등 산업 전반에 걸쳐 용도가 가장 많은 제품입니다.

Particle Size Description

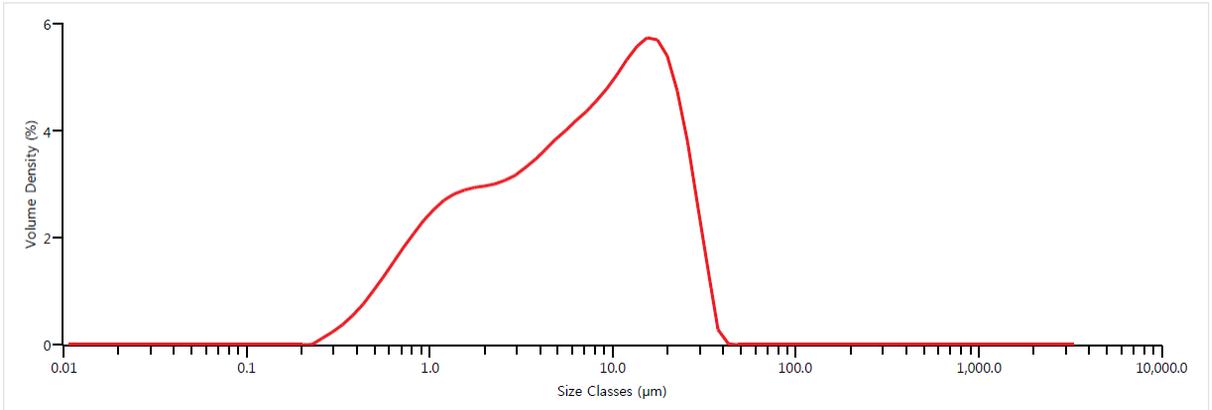

Product Specifications

항목	규격	시험방법
색도 (L)	L:96.2 b:0.8	Minolta CR400
수분함량 (%)	Max. 0.3	KS M 5131
진비중	2.57 ~ 2.83	
흡유량 (%)	30	KS M 5131
입도 (+325#,%)	0.03	Testing Sieve
평균입경 (μ m)	6.5	Malvern 3000

Product Application

타포린 및 시트 성형에 최적화 되어 있으며, 동급 제품에 비해 우수한 인장 강도를 가지는 특성이 있습니다. Paint, PE, PP 등 사용 용도가 가장 많은 제품군입니다.