□ BA325




Product Information



BA325은 평균입경 d(0.5)가 12.0 μm 내외의 제품이며, 진비중이 높고, 내열성 내약품성, 내마찰성 등이 우수한 제품입니다.

Particle Size Description

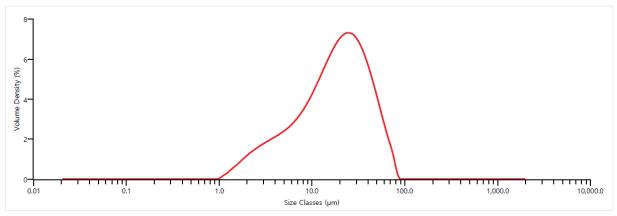

Product Specifications

항목	규격	시험방법
BaSO4 (%)	Min 90.0	KS M 5129
수분함량 (%)	Max 1.0	KS M 5131
진비중	Min 4.0	KS M 0602
입도 (+325#,%)	Max 10.0	Testing Sieve
LOI (%)	Max 6.0	WPP-QI-827

Product Application

BA325 는 충전재로 도료 및 브레이크 라이닝, 제지 등에 적 용되는 제품입니다.

포항공장 : 경상북도 포항시 남구 호동로 26 TEL: 054-278-6151 FAX : 054-278-0943 정선공장 : 강원도 정선군 사북읍 직전로 645 TEL : 033-590-0600 FAX : 033-592-8889